

P.O. FESR-FSE 2014-2020
Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile"



PROGETTO ESECUTIVO

Scuole Don Tonino Bello e Caputi:
Interventi di efficientamento energetico

PROGETTO

SEZIONI PALESTRA SCUOLA DON TONINO BELLO

PROGETTISTI	SCALA:
GEOM. BARTOLO DI PIERRO ARCH. GRAZIA DI PINTO GEOM. STEFANO PORCELLI ARCH. LUCA MONTRONE GEOM. GIUSEPPE SECCIA GEOM. FERDINANDO DI CESARE	
COORDINATORE DELLA SICUREZZA	1:100
ING. SILVIO PATRUNO - UTC	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATA
ARCH. GIACOMO LOSAPIO - UTC	MAGGIO 2020
	TAVOLA
	4.4

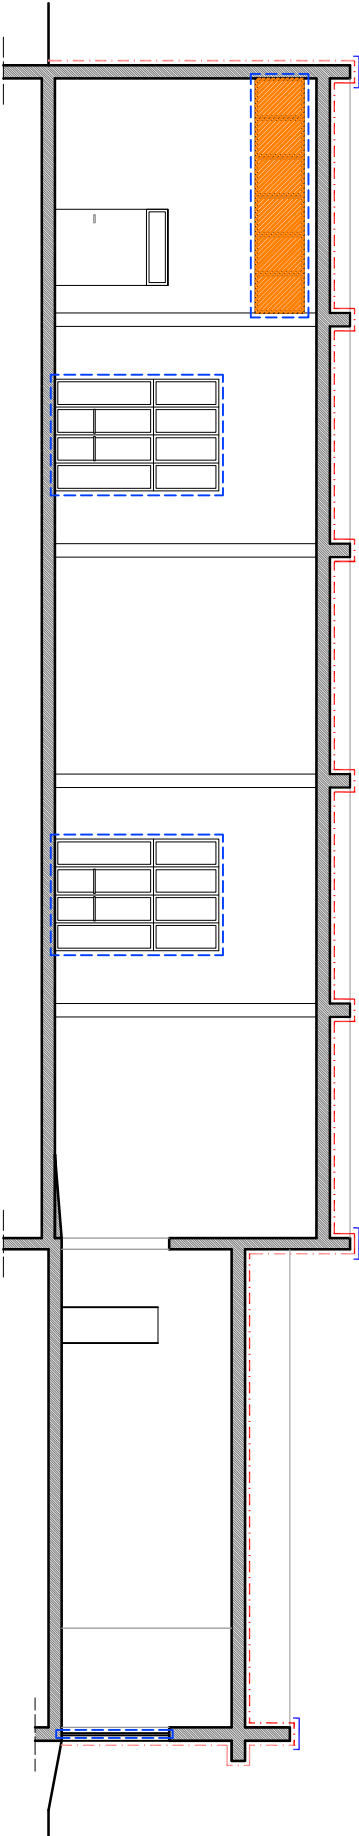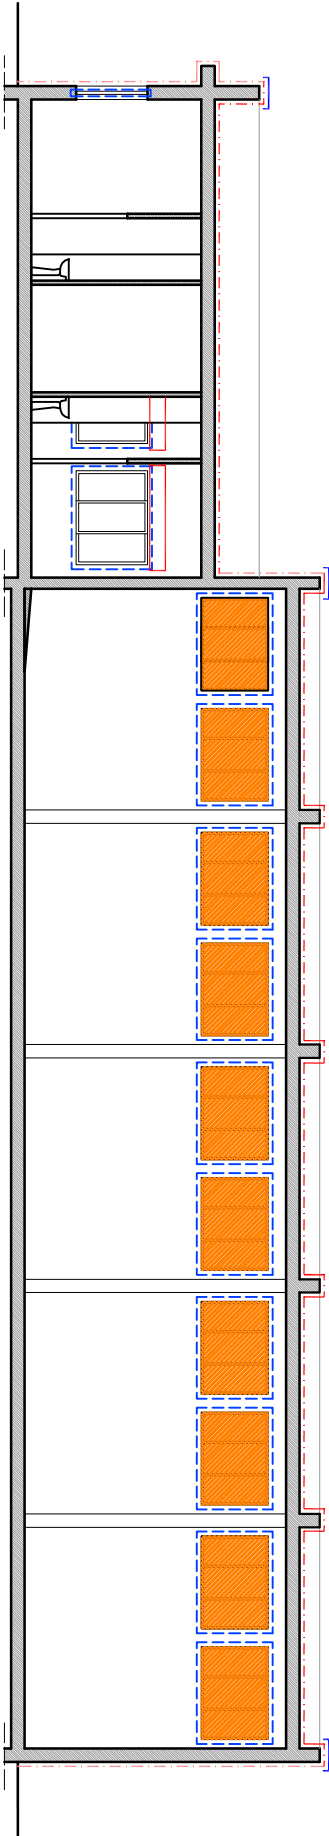

LEGENDA

- Isolamento termico per pareti perimetrali, mediante sistema di rivestimento a cappotto esterno in sughero bruno naturale certificato = W/mk 0.044
- Realizzazione di isolamento cassonetti avvolgibili esistenti mediante fornitura e posa in opera di elementi prefornati (base+alzata) semingit in polistirene a media densità
- Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamiera di alluminio preverniciato
- Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera zincata preverniciata
- Fornitura e posa in opera di sistema isolante termico STIFERITE CLASS B in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore 100 mm, e successiva impermeabilizzazione con guaina tipo Vapori Maxi Project MineralWhite Flash
- Rimozione infissi esistenti e posa in opera di nuovi infissi a taglio termico con vetrocamera 33-12-33 con gas argon