

P.O. FESR-FSE 2014-2020  
Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile"

PROGETTO ESECUTIVO

Scuole Don Tonino Bello e Caputi:  
Interventi di efficientamento energetico

PROGETTO  
PIANTE PALESTRA SCUOLA PROF. CAPUTI

PROGETTISTI	SCALA:
GEOM. BARTOLO DI PIERRO    ARCH. GRAZIA DI PINTO GEOM. STEFANO PORCELLI    ARCH. LUCA MONTONE GEOM. GIUSEPPE SECCIA    GEOM. FERDINANDO DI CESARE	1:50 1:100
COORDINATORE DELLA SICUREZZA	
ING. SILVIO PATRUÑO    - UTC	

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATA	TAVOLA
ARCH. GIACOMO LOSAPIO    - UTC	MAGGIO 2020	4.5

- LEGENDA
- Isolamento termico per pareti perimetrali, mediante sistema di rivestimento a cappotto esterno in sughero bruno naturale certificato = WintK O204

Rimozione infissi esistenti e posa in opera di nuovi infissi a taglio termico con vetrovetrocamera 3S-12-3S con gas argon

Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituito da bandelle in lamiera di alluminio preverniciato

Installazione di valvole termostatiche in sostituzione delle valvole esistenti


Fontinella e posa in opera di riduttore di flusso per rubinetteria, doccia o cassetta di scarico. Rimozione della pavimentazione esistente e realizzazione di vestiario a cappotto in gres.

"Tigolo", realizzazione masselli e posa in opera di pavimentazione in gres.


Posa in opera di pannelli di cartongesso a basso assorbimento d'acqua tipo "HydroFire", realizzazione di fori di aereazione e fornitura di griglia.

Perimetra per porte e finestre in vetro policarbonato, colore trasparente. Struttura in alluminio spessori 25x11x2,8 mm. - Supporti in metallo, comprese di stabi e viti di montaggio.

Fontinella e posa in opera di montascale

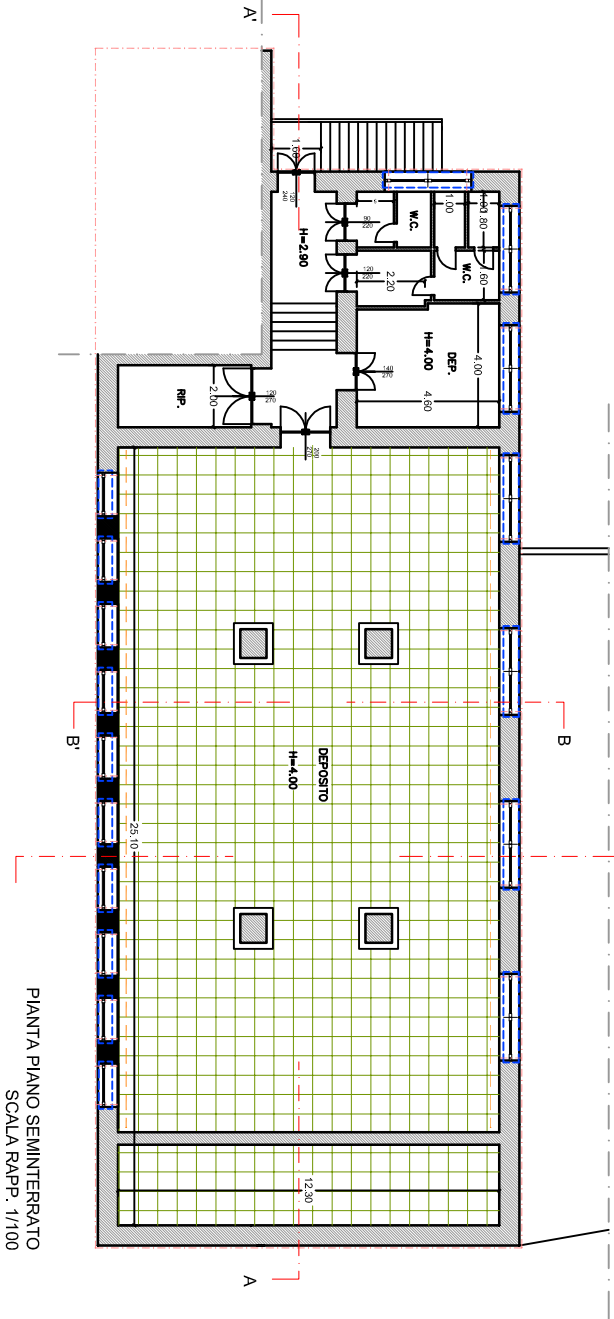


PIANTA PIANO SEMINTERATO  
SCALA RAPP. 1/100

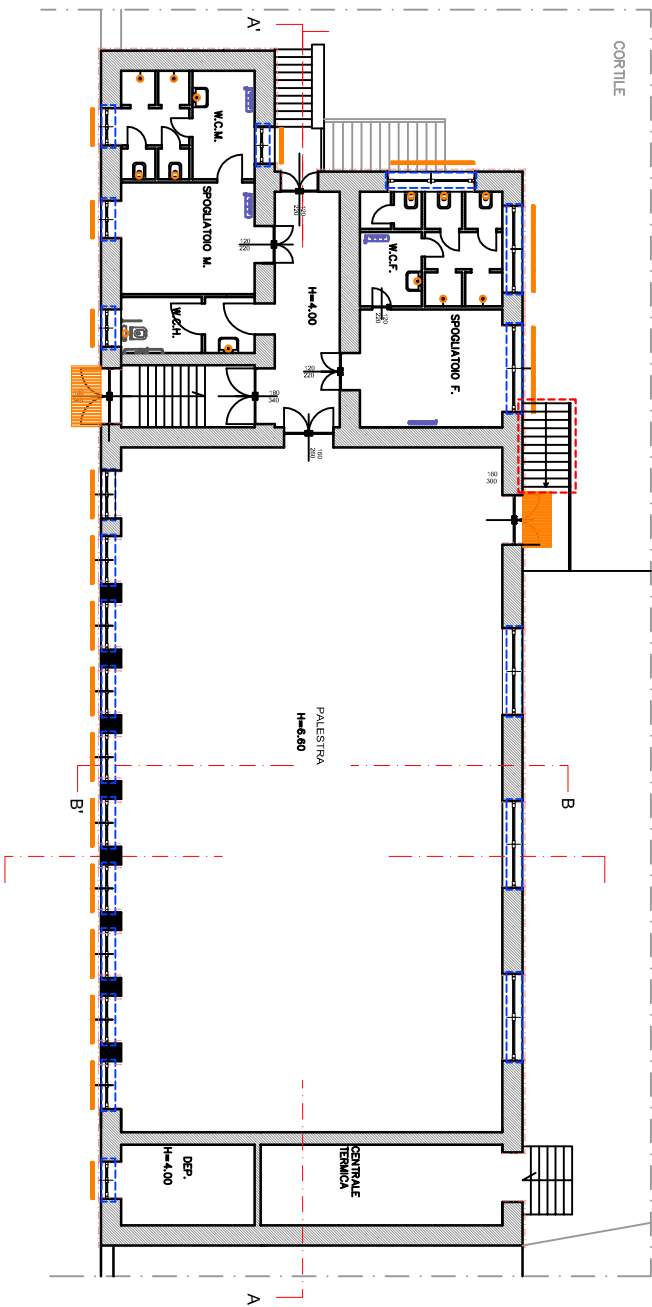

PIANTA PIANO RIALZATO  
SCALA RAPP. 1/100

DETTAGLI MONTASCALE  
Scala 1:50

PROSPETTO

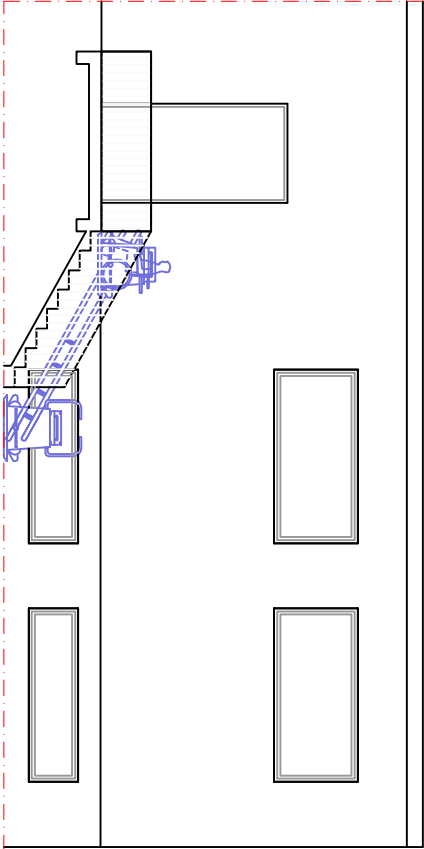

PIANTA

