

P.O. FESR-FSE 2014-2020

Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile"

PROGETTO ESECUTIVO


Scuole Don Tonino Bello e Caputi:

Interventi di efficientamento energetico

PROGETTO

PIANTA PALESTRA SCUOLA DON TONINO BELLO

PROGETTISTI	SCALA:
GEOM. BARTOLO DI PIERRO    ARCH. GRAZIA DI PINTO	
GEOM. STEFANO PORCELLI    ARCH. LUCA MONTRONE	
GEOM. GIUSEPPE SECCIA    GEOM. FERDINANDO DI CESARE	
COORDINATORE DELLA SICUREZZA	1:100
ING. SILVIO PATRUNO    - UTC	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATA
ARCH. GIACOMO LOSAPIO    - UTC	MAGGIO 2020
	TAVOLA
	4.2

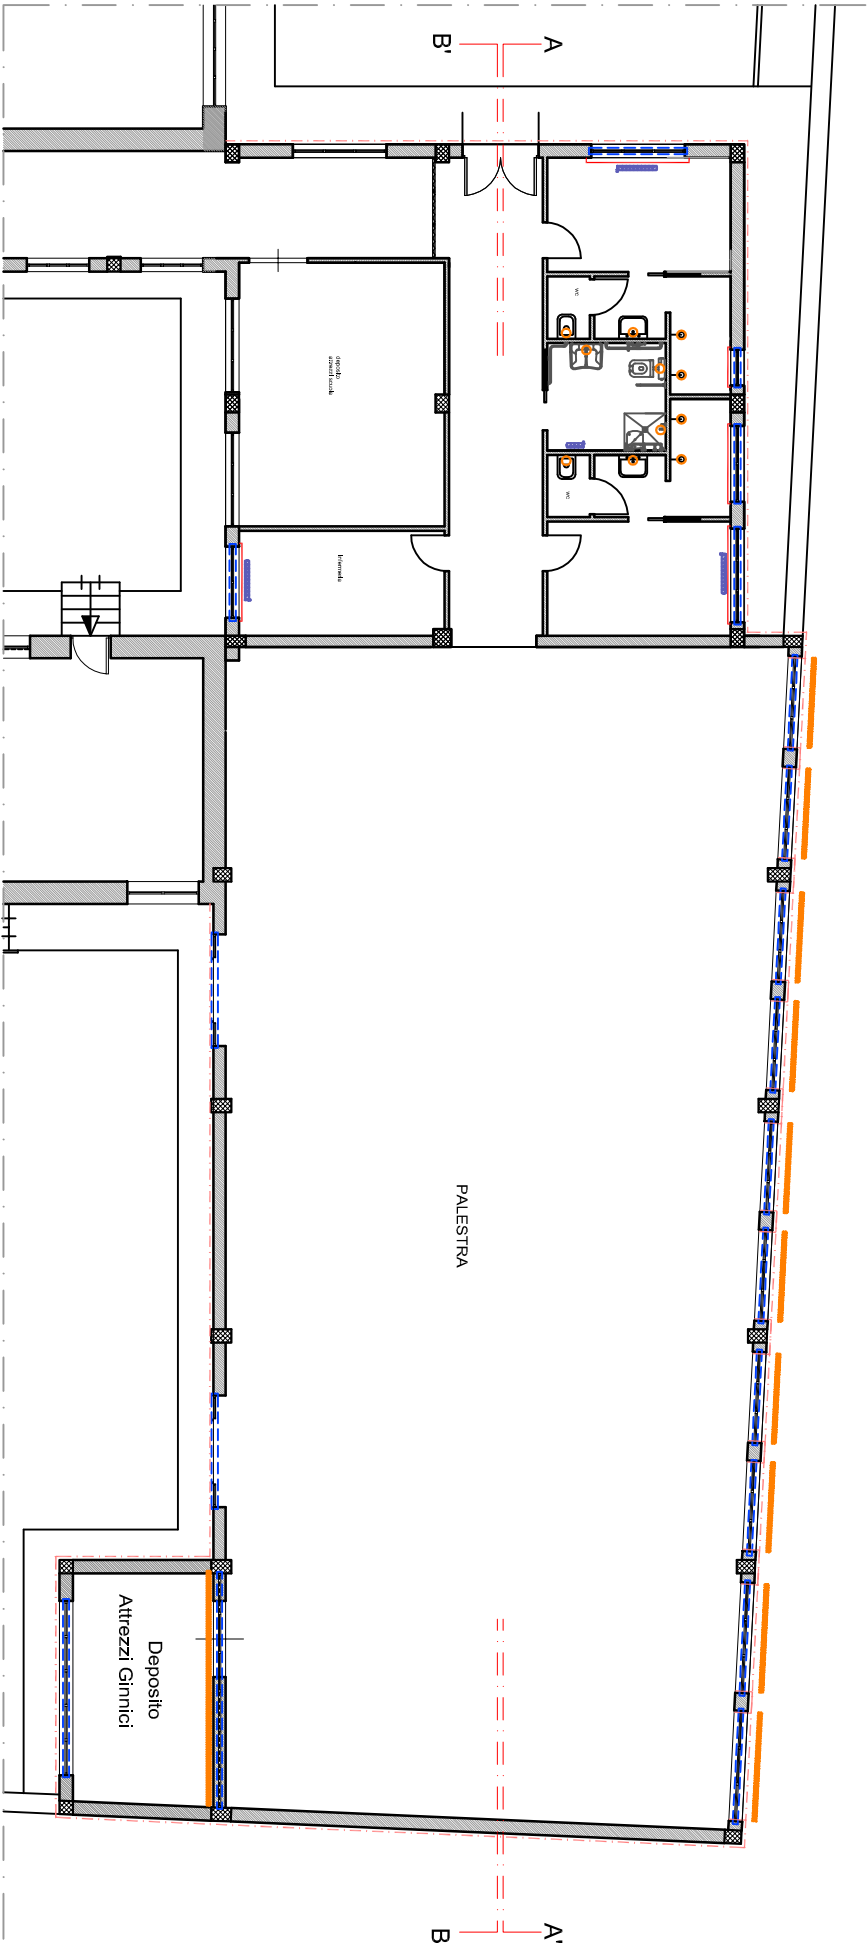

- LEGENDA
- Isolamento termico per pareti perimetrali, mediante sistema di rivestimento a cappotto esterno in sughero bruno naturale certificato =  $W/mK$  0,044
  - Realizzazione di isolamento cassonetti avvolgibili esistenti mediante fornitura e posa in opera di elementi pretormati (base+alzata) semintagli in polistirene a media densità
  - Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamiera di alluminio preverniciato
  - Fornitura e posa in opera di riduttore di flusso per rubinetteria, doccia o cassetta di scarico.
  - Rimozione infissi esistenti e posa in opera di nuovi infissi a taglio termico con vetrocamera 33-12-33 con gas argon
  - Installazione di valvole termostatiche in sostituzione delle valvole esistenti.